



按照如下方法操作即可：


- 可以看到当前声卡无法检测麦克风的音量强度，（咱们的声卡设备是：Source/Sink）

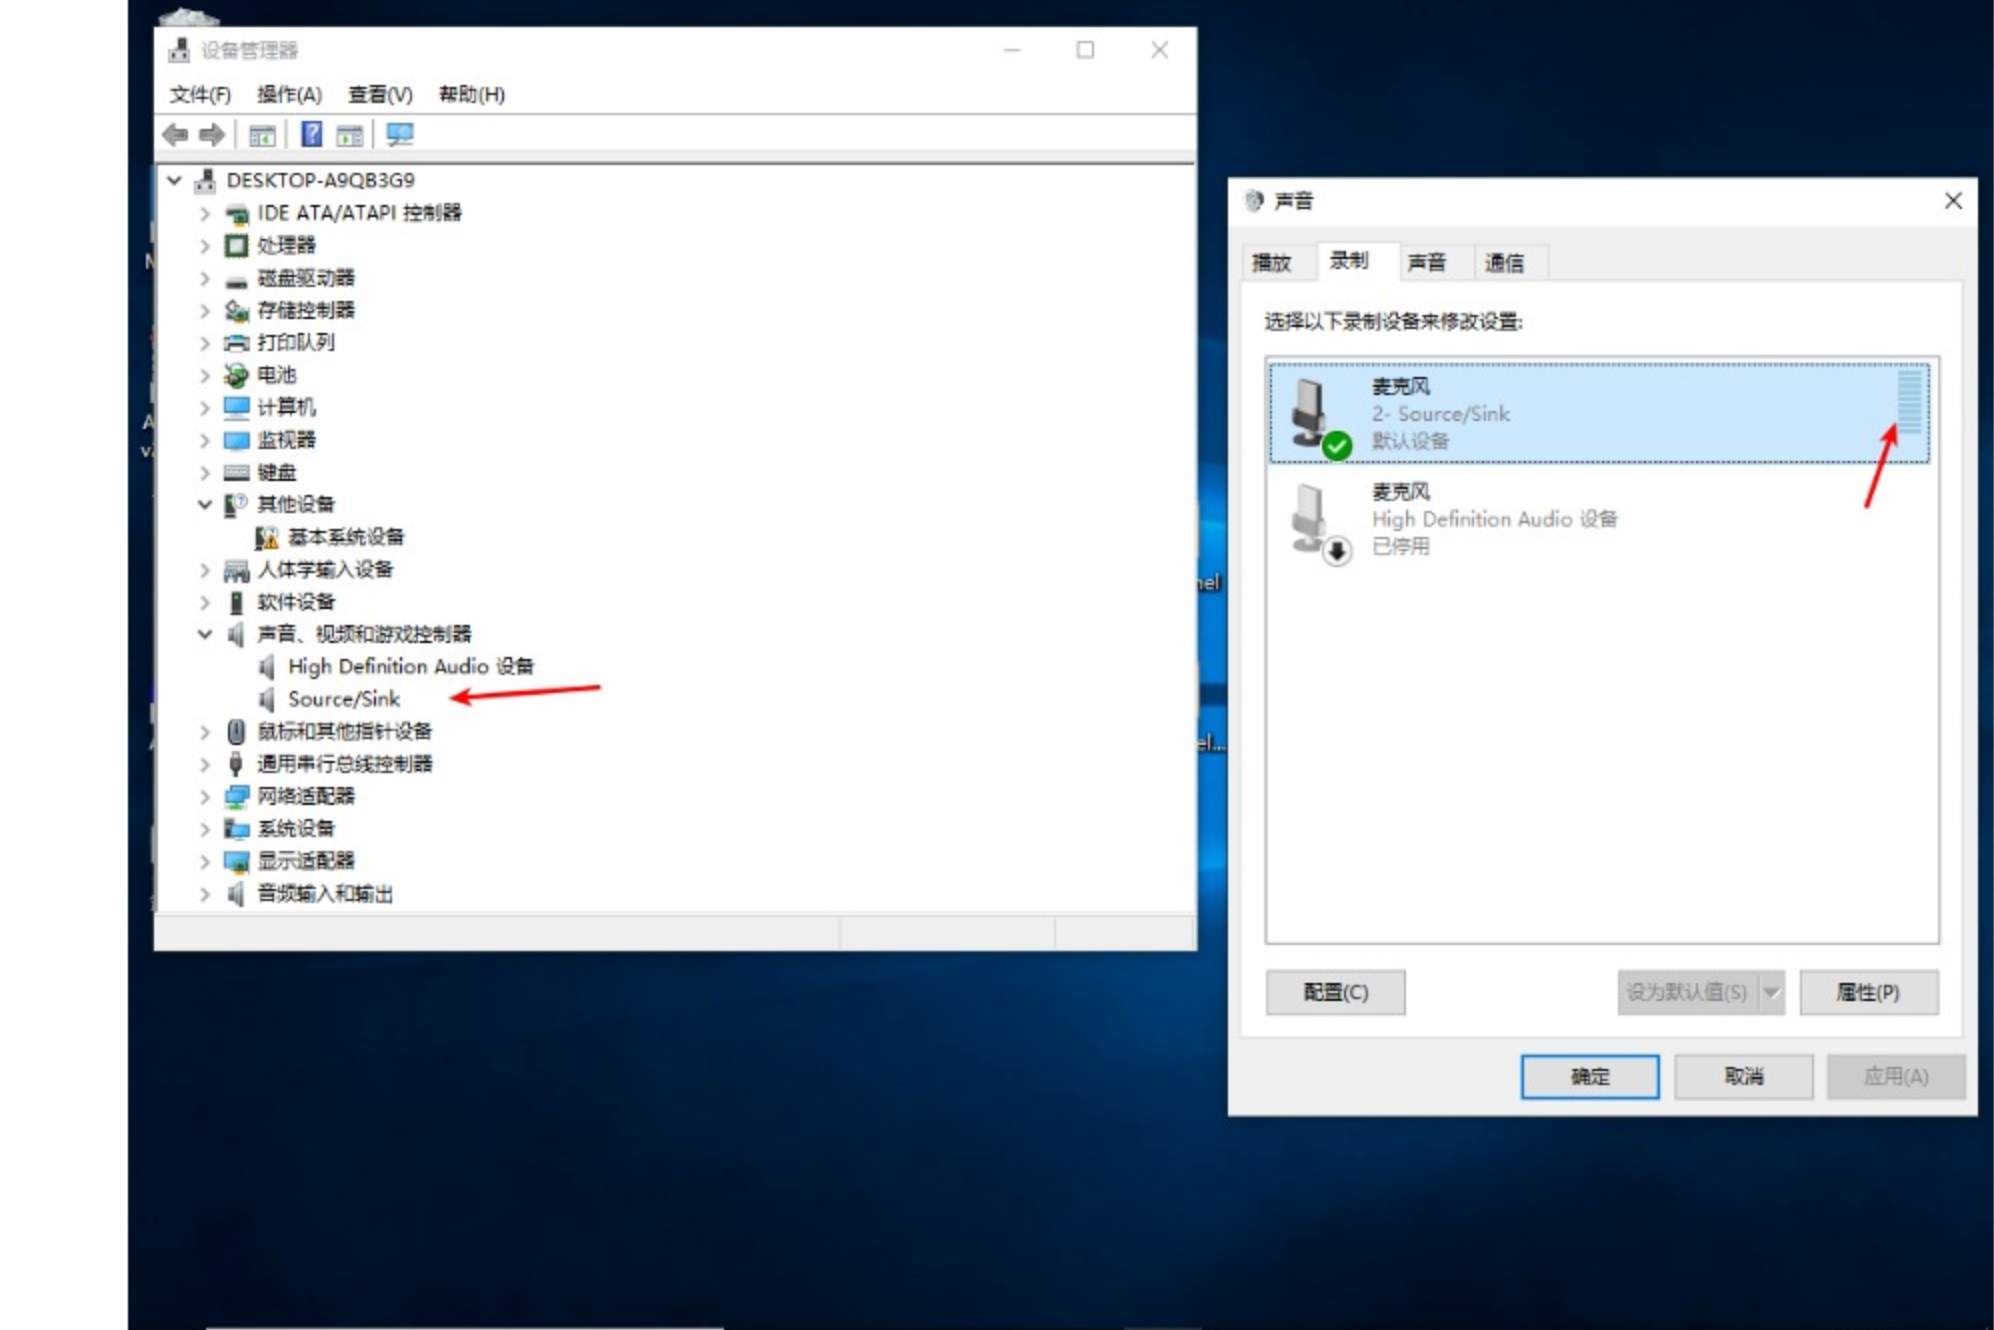


从设备管理器中将该设备卸载

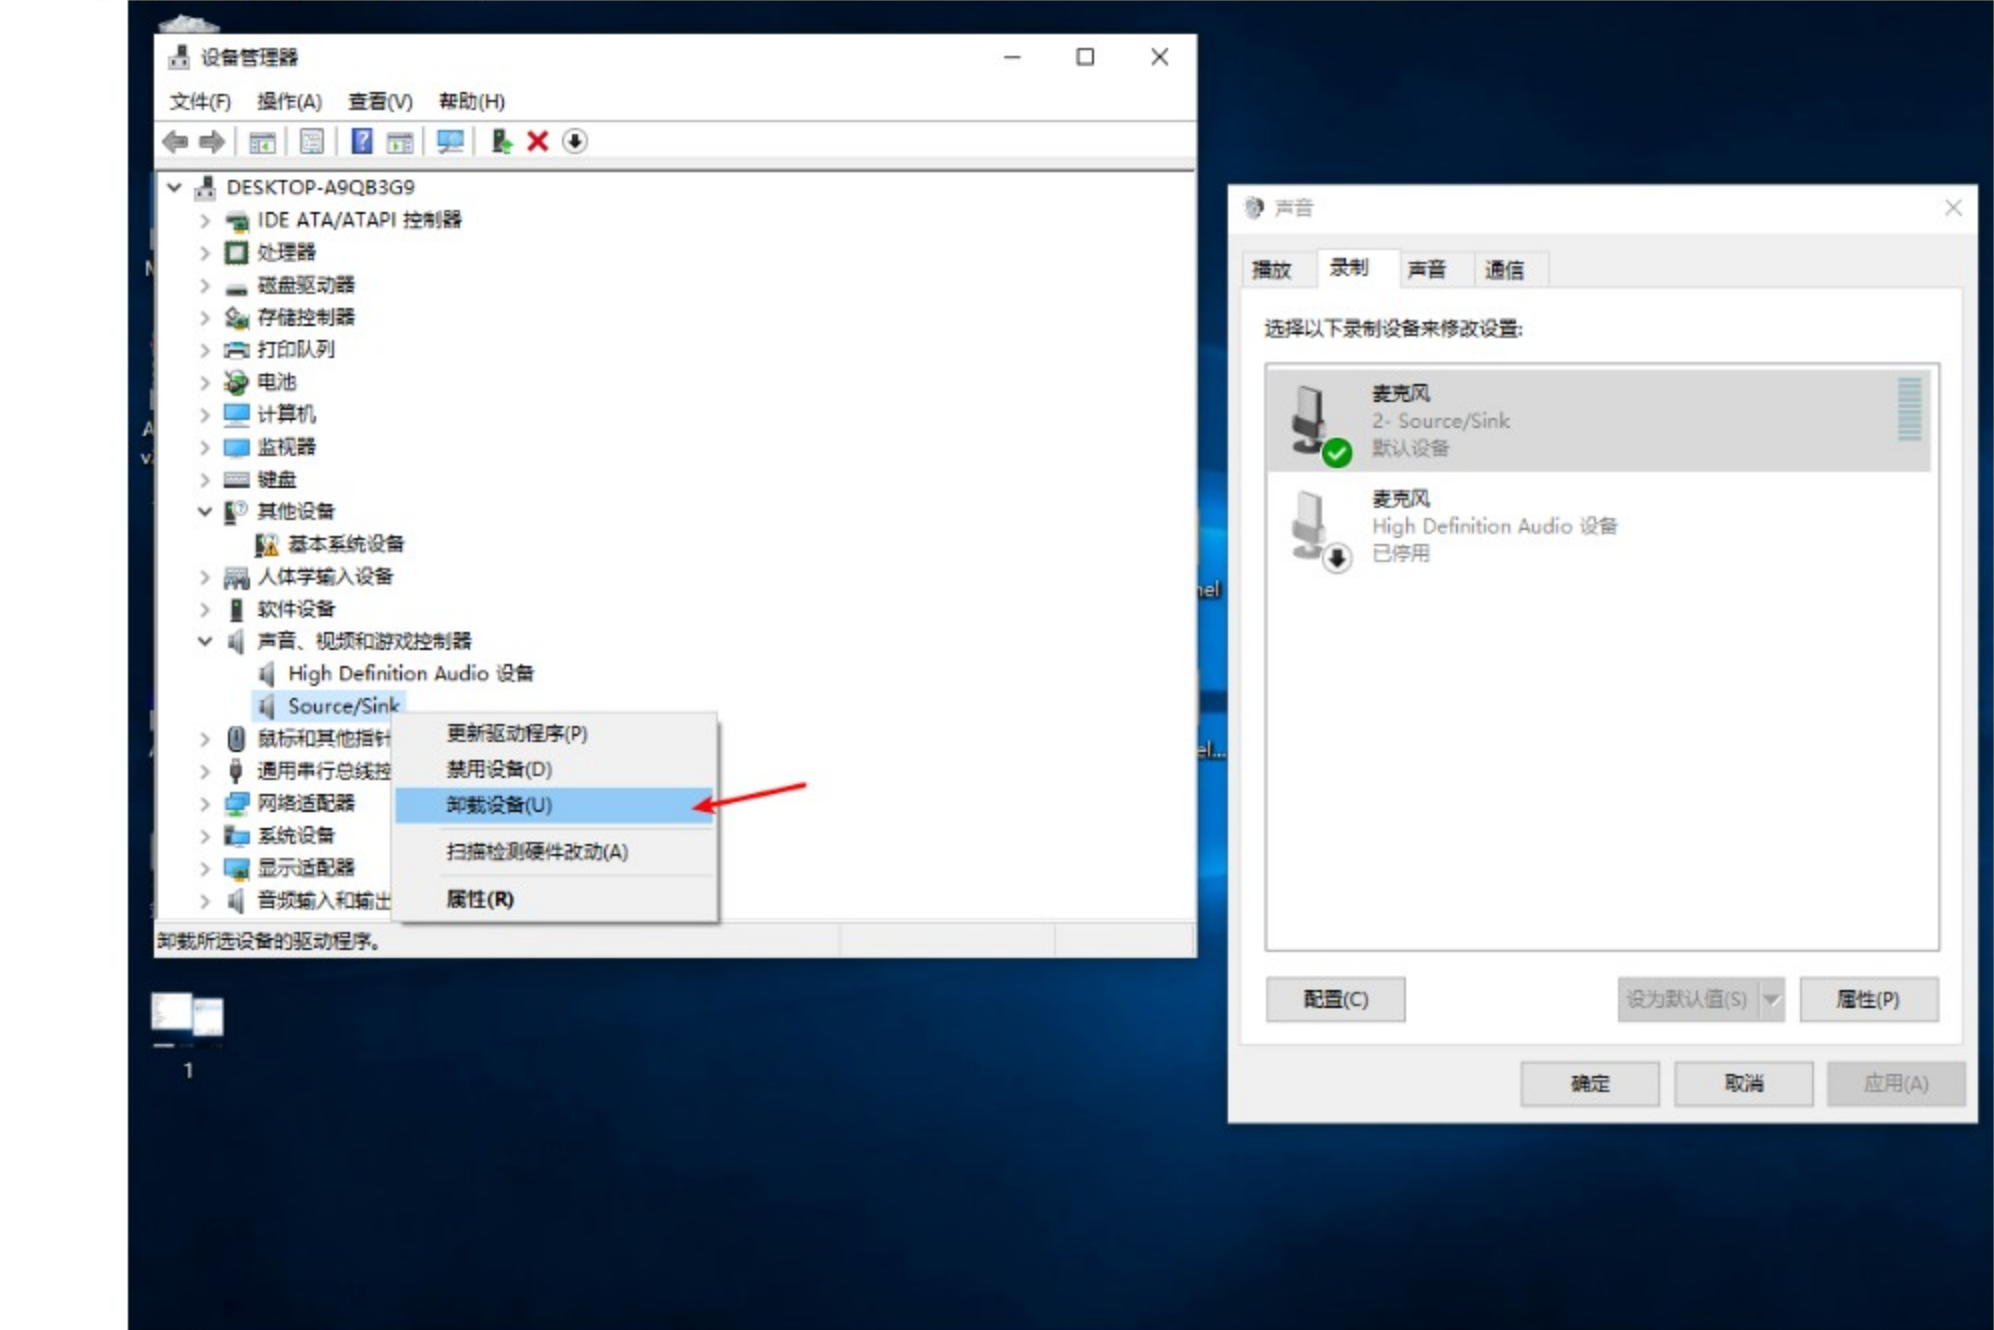


确认卸载

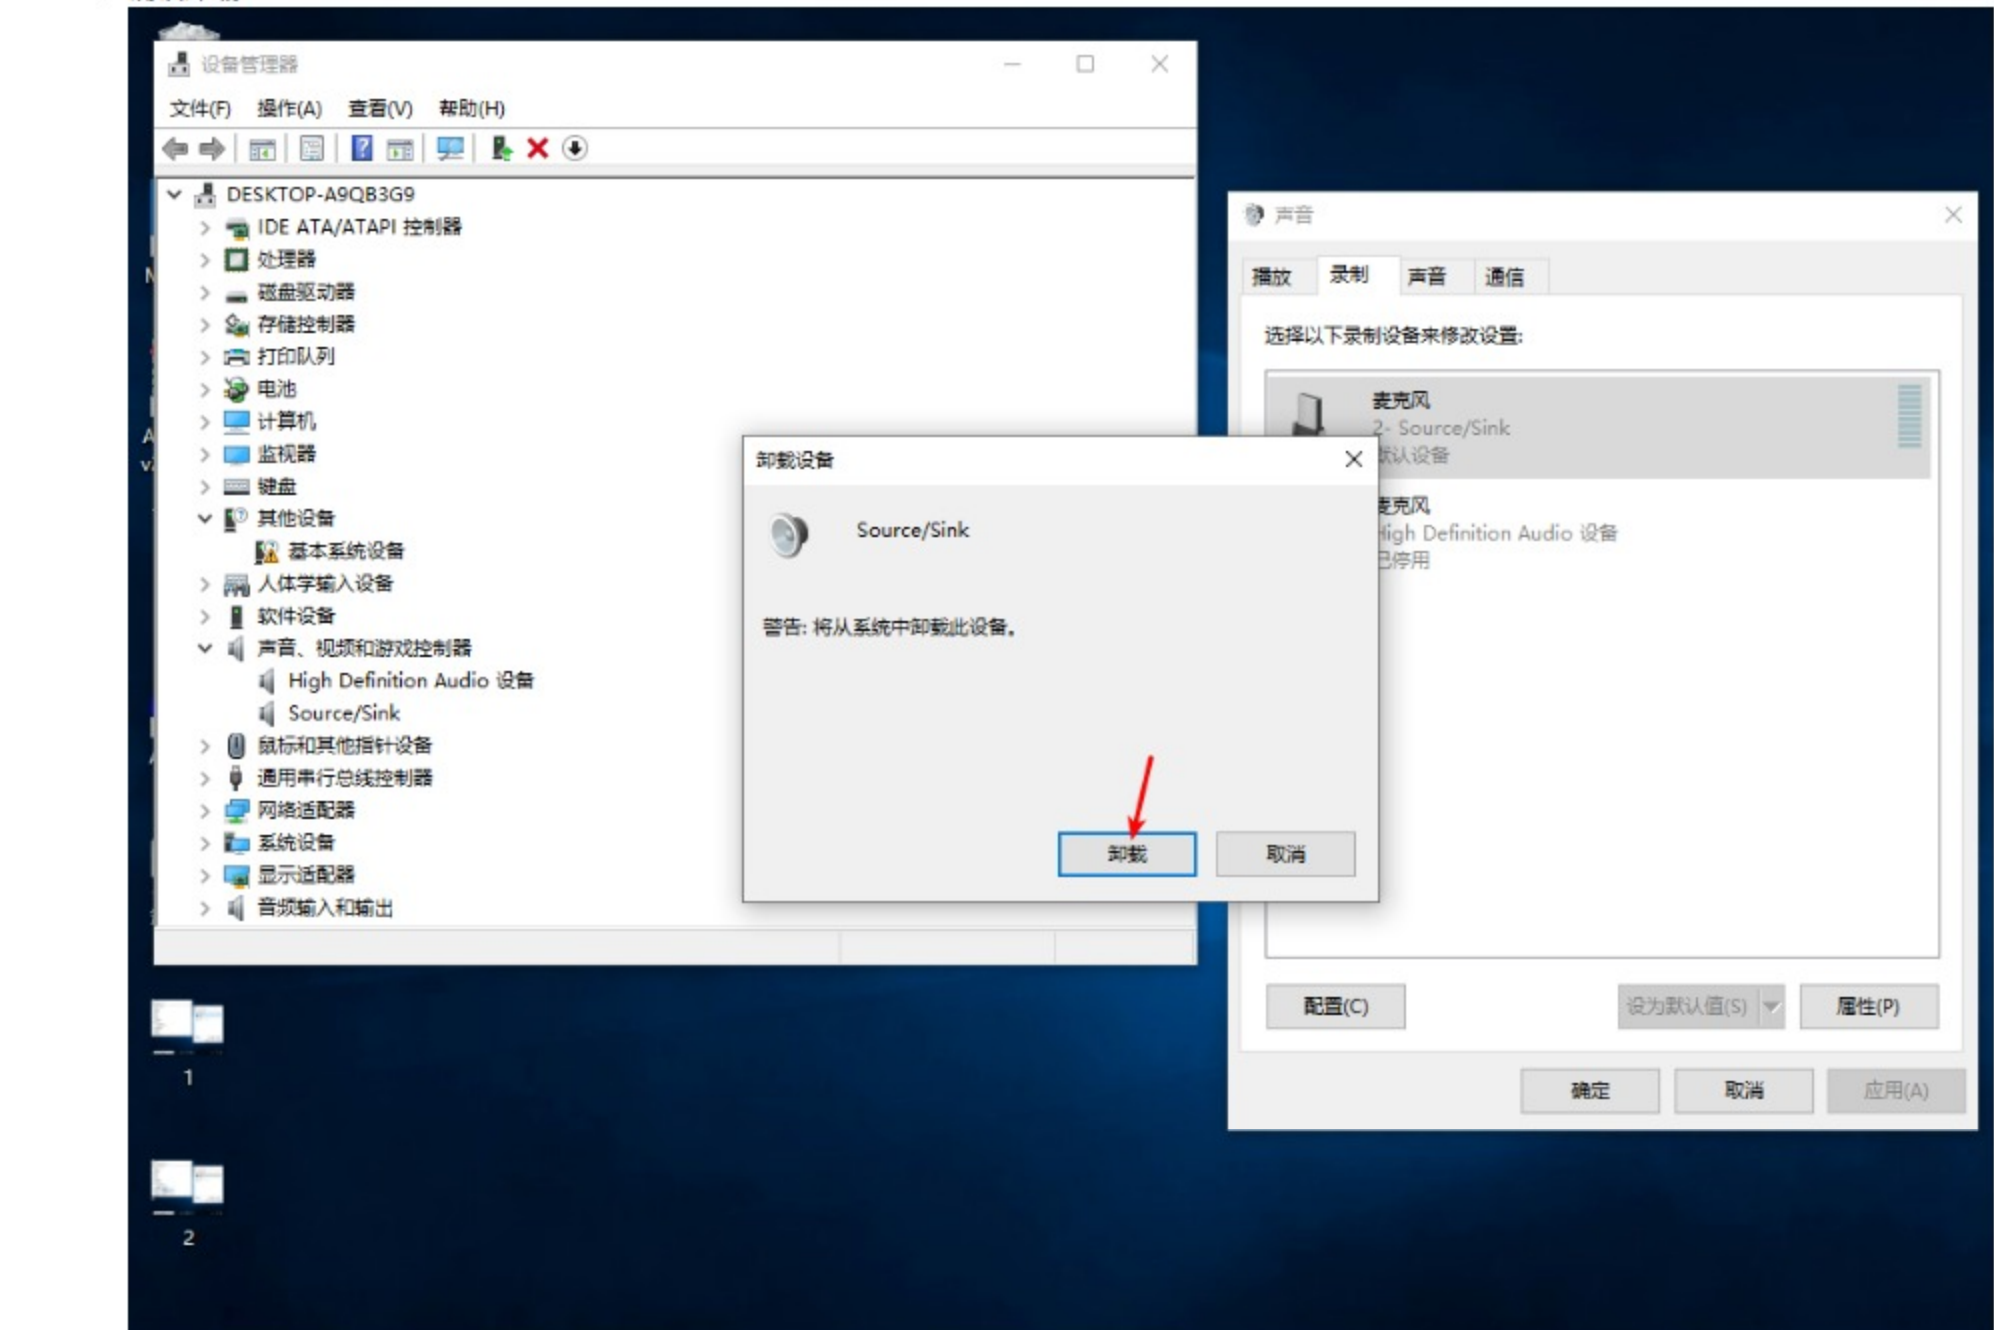


卸载成功了

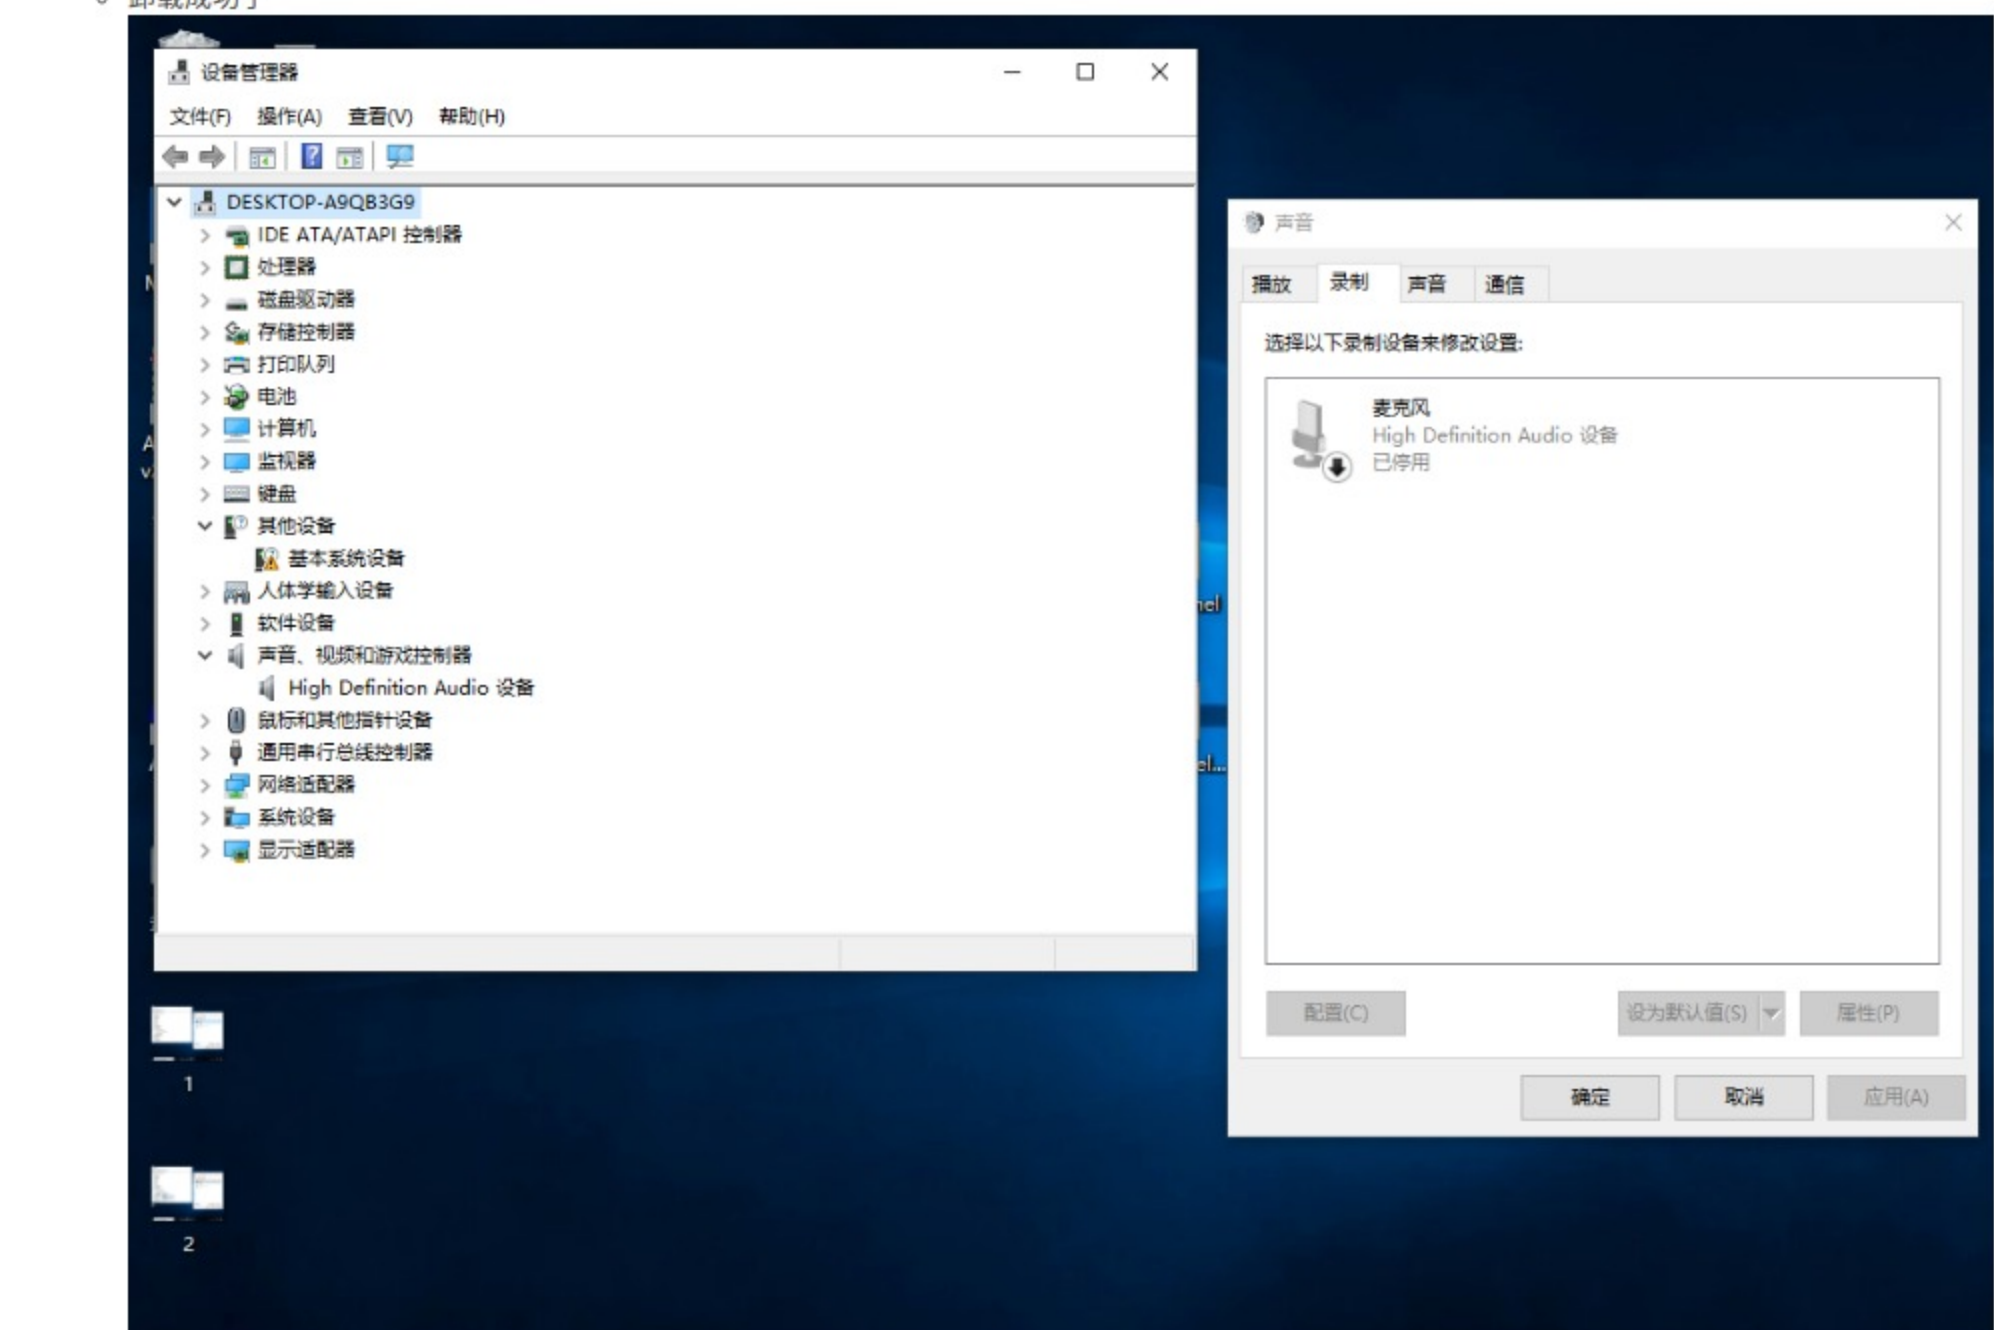

重新扫描一下硬件，会重新扫描到咱们的 UAC 声卡

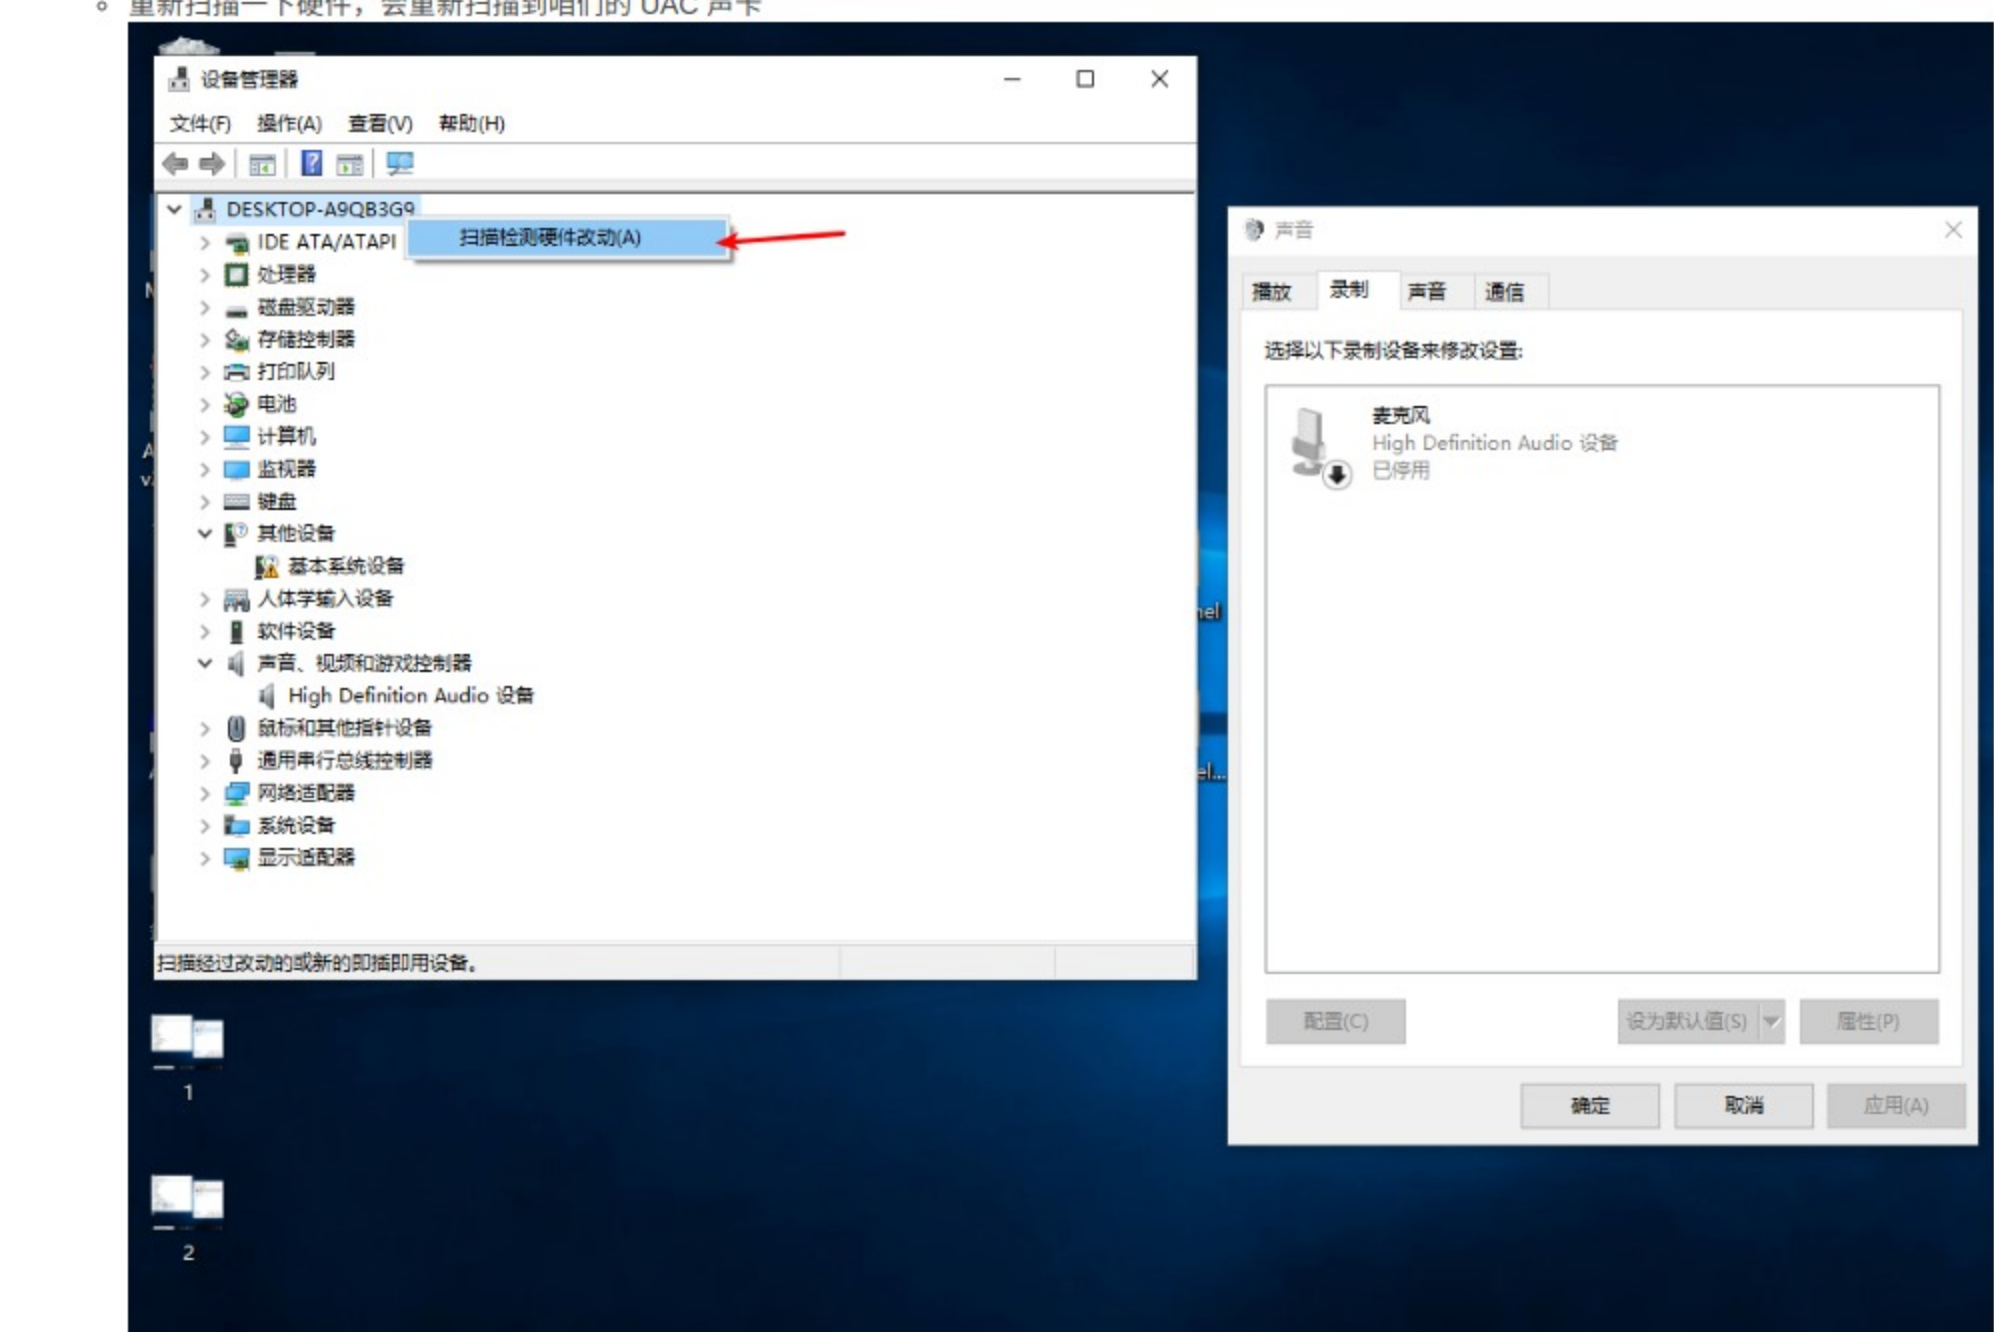

可以看到声卡已经可以检测到音量输出了

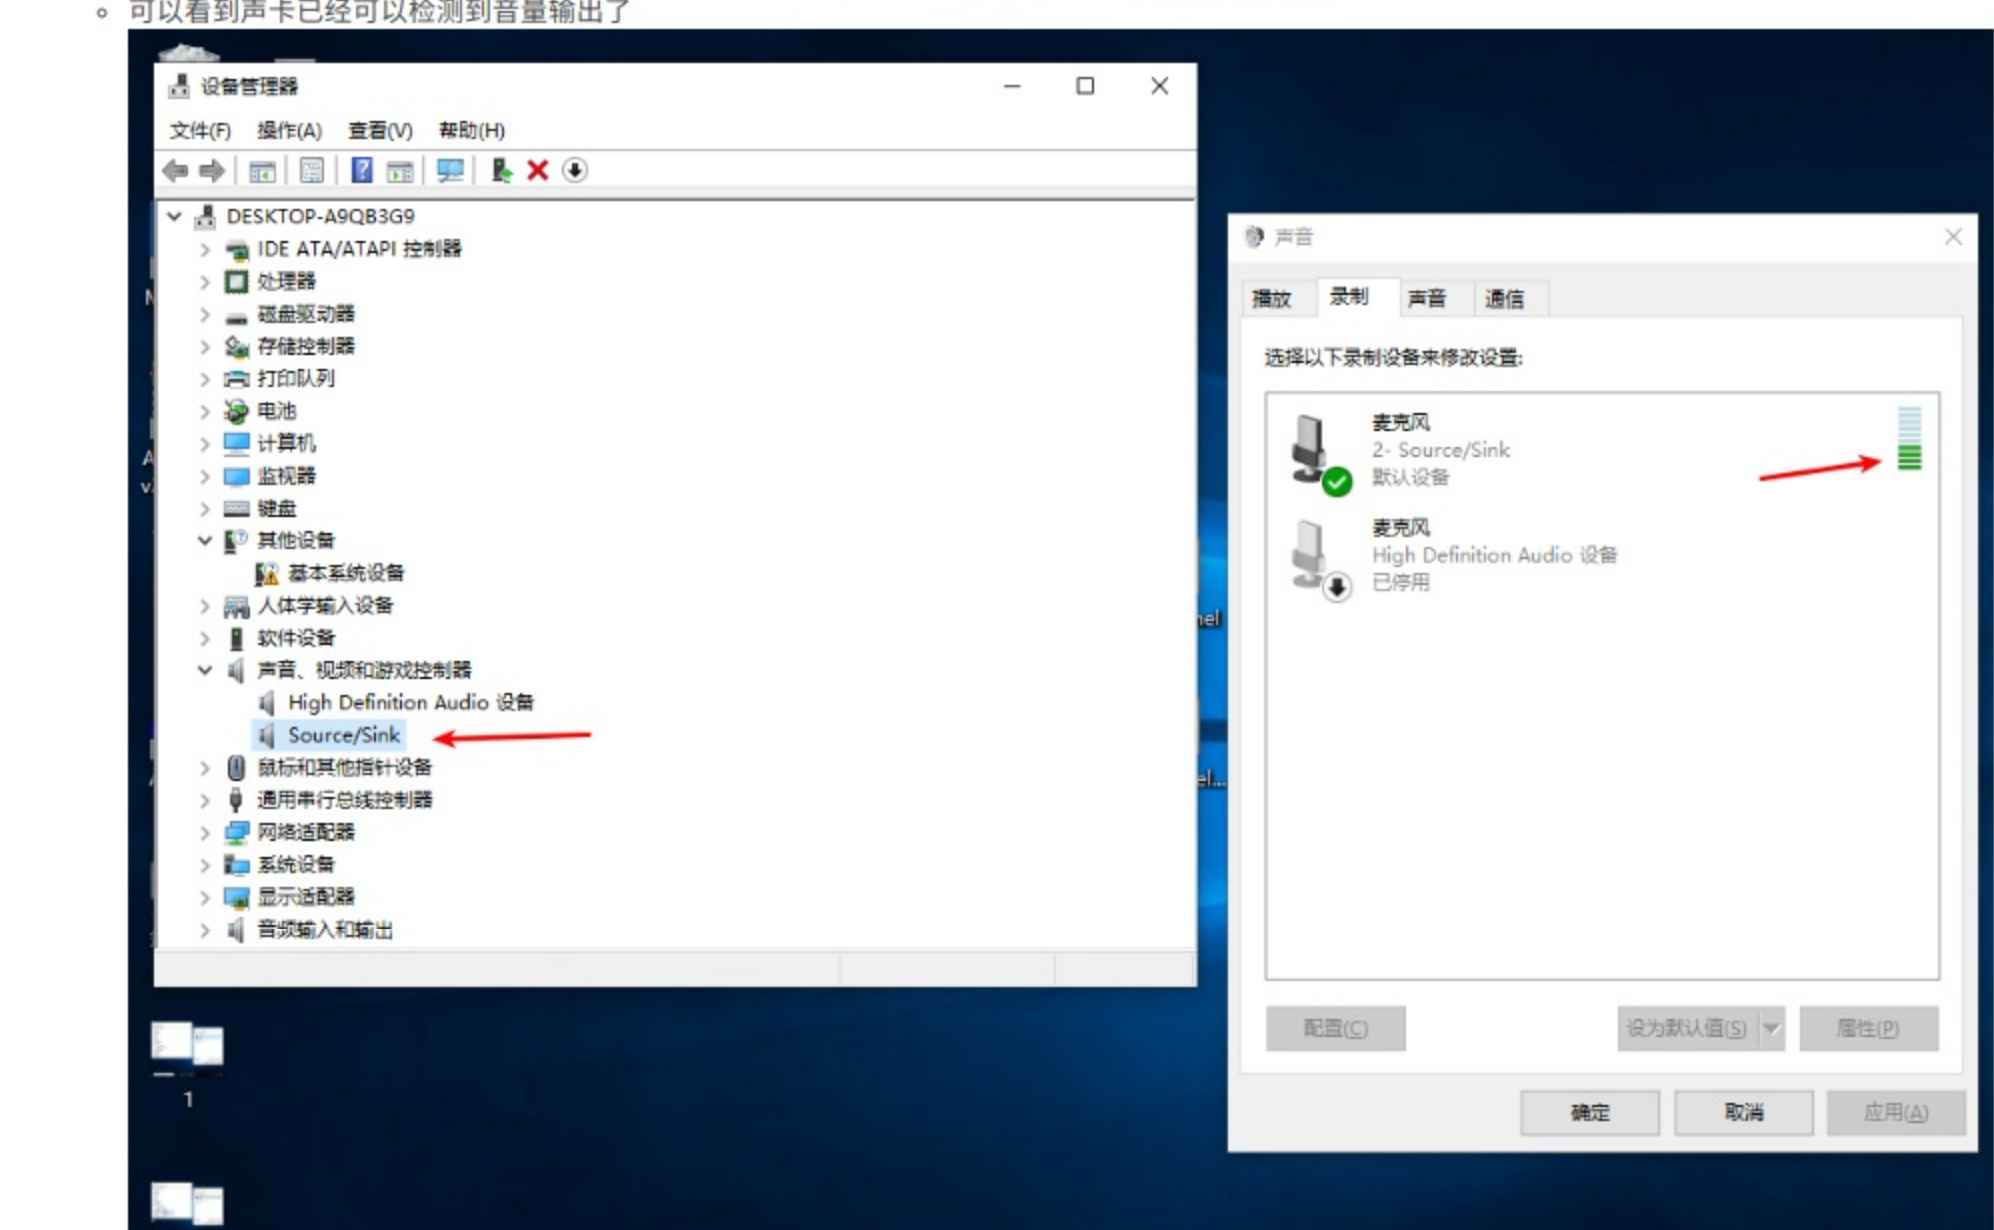

最后，使用 audacity 录制 4 通道数据时，录音框架只能选择 WASAPI，这个框架才能看到 4 个通道

